


Gamme : Robinet simple temporisé pour lavabo

Réf : 31646 - PRESTO 712 à commande fémorale

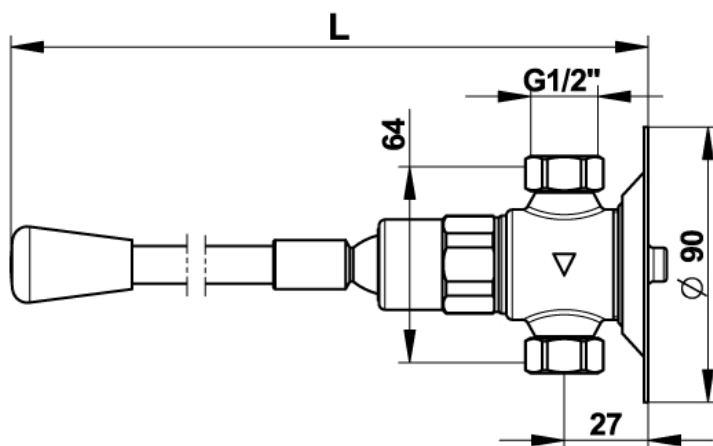

> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

> **Débit :**

- 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup du bélièr

> **Durée d'écoulement :**

- 15 secondes ± 5 secondes

> **Fonctionnement :**

- Par simple action du genou sur la commande omnidirectionnelle (déclenchement souple)

> **Alimentation hydraulique :**

- Alimentation en ligne en eau froide, chaude ou pré-mitigée
- Arrivée et sortie mâle 1/2" (15x21)

> **Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Sécurité :**

- Repère par point de couleur inusable et indémontable (bleu ou rouge)

> **Livré avec :**

- 1 Joint d'écrou
- 1 Ecrou raccord
- 1 Clapet anti-retour
- 1 Embout rouge et bleu
- 1 Ecrou pour tube 12x14
- 2 pions, bleu et rouge

> **Normes / Agréments :**

- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

