

# ONDINA OK

## Pompes de piscines

Pour eaux de piscines privées.




## 1 ● CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Corps de pompe socle en matériaux composites chargés de fibre de verre.
- Couvercle amovible transparent, monté sur joint torique.
- Panier de préfiltre largement dimensionné.
- Vis papillons soutien-couvercle abattables avec goujons.
- Turbine en noryl à noyau en acier inoxydable 303.
- Montage de la turbine sur douille métallique inox, évitant le contact de l'eau avec le bout d'arbre moteur.
- Garniture mécanique de haute qualité.
- Moteur fermé Mono 230 V, protection : IP 54, Classe F.


## 2 ● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Utilisation

- De 3 à 18 m<sup>3</sup>/h jusqu'à 12 m de C.E.
- Température du liquide : de 0 °C à + 35 °C.
- Hauteur maximum d'aspiration : 2 m.
- Température ambiante maximum : + 40 °C.
- Pression maximum de service : 2 bars.
- Installation fixe en position horizontale.
- Convient pour le traitement au sel.

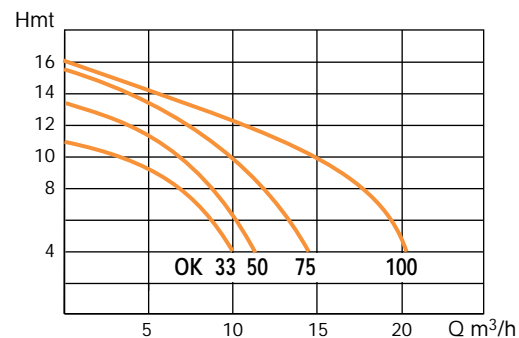

Type	Code	Caractéristiques électriques						Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/min)					
		P Nominale kW	Tensions V (50 HZ)	Cond. μ	Ampères A	Aspiration Ø F	Reculement Ø F	H (m)					
								4	6	8	10	12	14
ONDINA OK 33 M	110800	0,25	1-230	12	2,5	1"1/2	1"1/2	10	8,5	7	4,8	-	-
ONDINA OK 50 M	110810	0,37	1-230	12	3,2	1"1/2	1"1/2	11,5	10	8,5	6,5	4	-
ONDINA OK 75 M	110820	0,55	1-230	12	4	1"1/2	1"1/2	14,5	13	12	10	7,5	3
ONDINA OK 100 M	110830	0,75	1-230	20	5	1"1/2	1"1/2	20,5	19	17	14,5	10,5	5

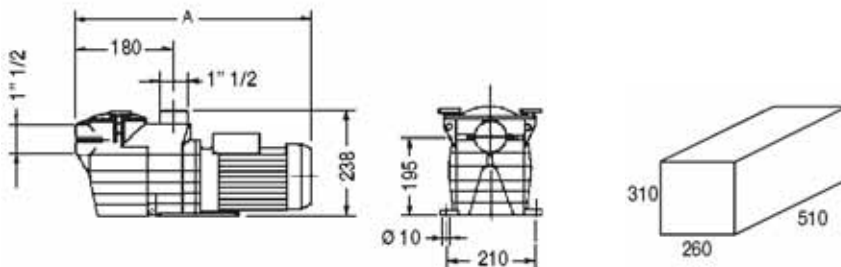

TYPE	A	Poids en kg
ONDINA OK 33 M	475	8
ONDINA OK 50 M	475	8,5
ONDINA OK 75 M	475	9
ONDINA OK 100 M	505	9,5



## JETLY

28, rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes La Noirée  
 38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX  
 Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07  
 Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail [info@jetly.fr](mailto:info@jetly.fr)  
 COM06199900189 - (Ed. 02/2014)

DISTRIBUÉ PAR