


Navilink A

COMMANDES D'AMBIANCE MODULANTES



- Commande et interface design
- Mesure, affichage, gestion de la température d'ambiance et des consommations
- Compatible avec l'application Atlantic Cozytouch pour pilotage à distance

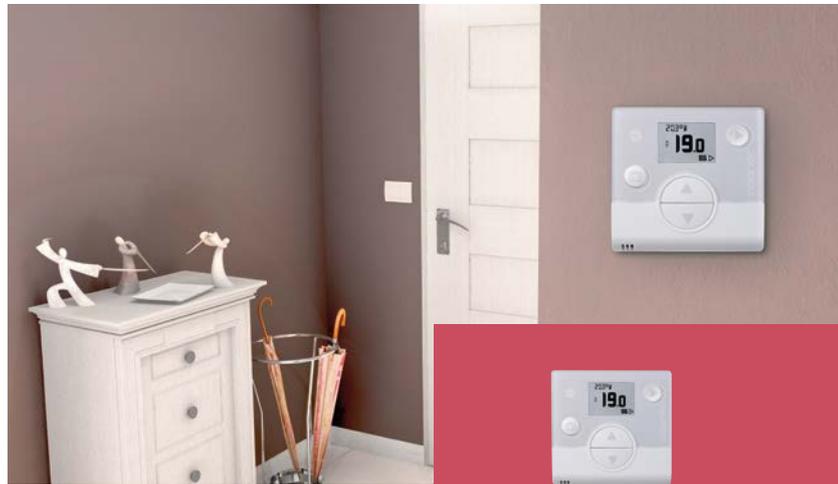

NAVILINK A59
Réf. 074 208

NAVILINK A75
Réf. 074 213


NAVILINK A78
Réf. 074 214

COMPATIBILITÉS

POMPES À CHALEUR

NAVILINK A59
Communication : RADIO
Alimentation : FILAIRE OU PILES

Alféa Extensa A.I. / Duo A.I.
Alféa Excellia A.I. / Duo A.I.
Alféa Excellia HP A.I. / Duo HP A.I.

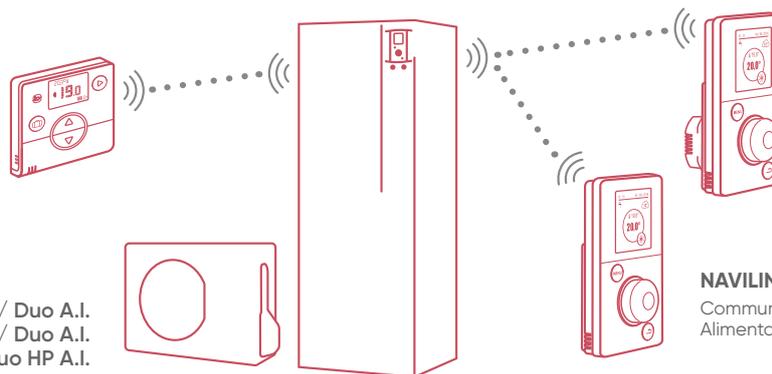


NAVILINK A75
Communication : RADIO
Alimentation : FILAIRE

NAVILINK A78
Communication : RADIO
Alimentation : PILES

CHAUDIÈRE MURALE

Naema Duo
Naema 2/Naema 2 Micro

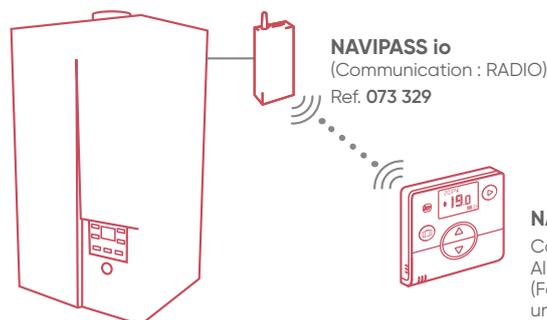

NAVIPASS io
(Communication : RADIO)
Ref. 073 329

NAVILINK A59
Communication : RADIO
Alimentation : PILES
(Fonction "Atlantic Smart Adapt" pour un fonctionnement sans sonde extérieure)

CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONS	NAVILINK A59	NAVILINK A75	NAVILINK A78
Modification de la température de consigne d'ambiance	•	•	•
Fonctionnement en modulation	•	•	•
Notification des erreurs	•	•	•
Mode absence	•	•	•
Programmation horaire		•	•
Affichage des consommations d'énergie RT 2012		•	•
Gestion de l'eau chaude sanitaire		•	•
Compatible avec Atlantic Cozytouch via les "Pack Cozytouch"	•	•	•