FR

Fiches technique

Agrément du CSTB N° 13/16-1317

DURABASE CI++
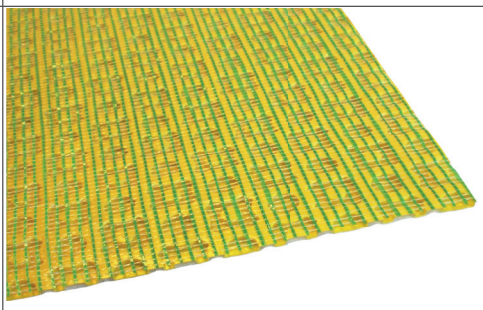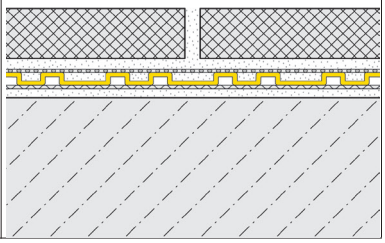
Reference	CI++
Applications	Membrane de désolidarisation / Etanchéité
Dimensions	Longueur disponibles : 5m - 10 m - 30 m Largeur : 1000 mm Epaisseur : 4,5mm Poids : 0,690 kg/m²
Matériau	Dessous, non tissé en fibre de polypropyléne Milieu, polypropyléne jaune Dessus, treillis vert de fibre de polypropyléne
Température de pose	De 5 à 40°C, suivre aussi les préconisations de la colle utilisée
Température de stockage	max. 45° C
Combustion	160° C
Résistance à la diffusion de la vapeur	y=160 couches d'air equivalent
Volume d'air	1,6 litre/m²
Volumes des reliefs	1,2 litre/m²
Distance entre les reliefs	Env. 21 mm
Distance of the longitudinal edge	Env. 180 mm
Colmatage de fissures	0,26 mm
Capacité de charge au m²	5687 (N) 580 kg Check with the CSTB document
Résistance à la traction	0,21 (N/mm²)
Etanchéité	oui
Illustrations