


## FICHE PRODUIT MONOSPLIT MURAL FZ25WKEW


### Unité murale FZ ultra-compacte Inverter • R32

Puissance frigorifique	kW	2,50 (0,85 - 3,00)
EER 1)	W/W	3,68 (4,05 - 3,33)
SEER 2)		6,20 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	2,50
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,68 (0,21 - 0,90)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	141
Puissance calorifique	kW	3,15 (0,80 - 3,60)
Puissance calorifique à -7°C	kW	2,14
COP 1)	W/W	4,04 (4,21 - 3,46)
SCOP 2)		4,20 A+
Pdesign à -10°C	kW	1,90
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,78 (0,19 - 1,04)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	633

### Unité intérieure : CS-FZ25WKEW

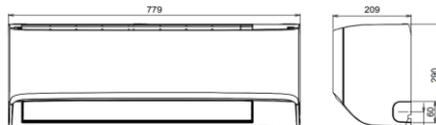

### Unité extérieure : CU-FZ25WKE

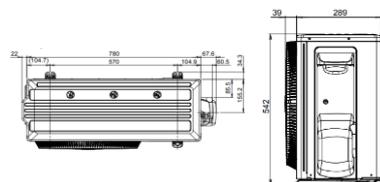

Pression sonore dB(A)	Froid (Fv/Fb/Q-Fb)	37 / 26 / 20
	Chaud (Fv/Fb/Q-Ft)	37 / 27 / 24
Poids net	kg	8
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud	10,3 / 10,5

Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	48
	Chaud (Fort)	49
Poids net	kg	24
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud	30,4 / 30,4

### Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 1,5
Puissance électrique d'entrée en froid	kW	0,68
Puissance électrique d'entrée en chaud	kW	0,78
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	3,00 / 3,50



Alimentation monphasée 230V / 50Hz



Cablage Unité murale

### Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-15
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0,54 / 0,368
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

### Accessoires livrés de série

#### Télécommande sans fil

Froid/Chaud : 16 à 30°C  
Auto : 16 à 30°C



Télécommande sans fil intégrée



### Accessoires en option

#### CZ-RD514C

Télécommande filaire  
Froid/Chaud : 16 à 30°C  
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication Télécommande ► Unité intérieure  
RMT: 5 Volts CC

#### CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface  
Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm  
Tension d'alimentation: 12 VCC



#### CZ-TACG1

Boîtier de contrôle wifi  
Dimensions: 66 x 36 x 12 mm  
Tension d'alimentation: 12 VCC



Assistance et commandes de pièces détachées  
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)  
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

**PRO Club**

www.panasonicproclub.com/FR\_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR\_fr/