

VANNE A SPHERE LAITON A PURGE POUR COMPTEUR A.C.S.



SINCERT



Dimensions : DN 3/4"
Raccordement : Ecrou prisonnier BSP, mâle ou femelle
Température Mini : - 10°C
Température Maxi : + 120°C
Pression Maxi : 20 Bars
Caractéristiques : Avant ou après compteur
Presse étoupe PTFE
Avec écrou tournant

Matière : Laiton

VANNE A SPHERE LAITON A PURGE POUR COMPTEUR A.C.S.


CARACTERISTIQUES :

- Avant ou après compteur
- Presse étoupe PTFE
- Bille pleine
- Avec écrou tournant
- Trou de plombage sur l'écrou
- Manette laiton 2/3-1/3 ou aluminium rouge

UTILISATION :

- Réseaux d'adduction et de distribution d'eau
- Température mini admissible Ts : - 10°C
- Température maxi admissible Ts : + 120°C
- Pression maxi admissible PN : 20 bars

COURBE PRESSION / TEMPERATURE (HORS VAPEUR) :

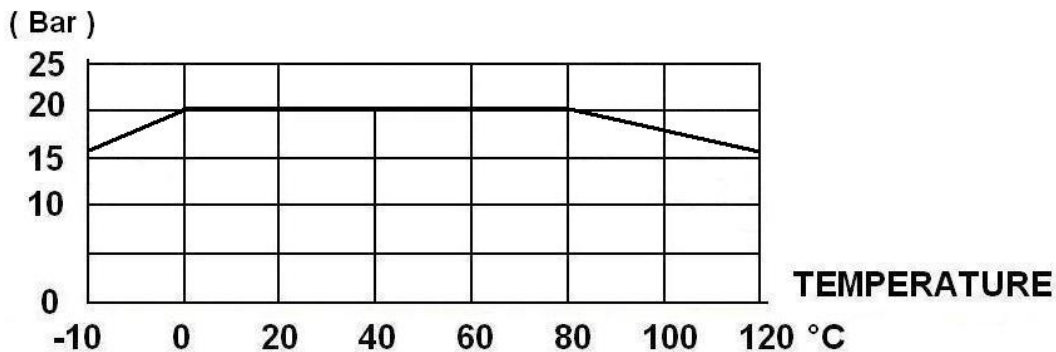

GAMME :

- Ecrou prisonnier / Mâle BSP avec purge inversée et manette papillon rouge **Ref. 639** DN 3/4"
- Ecrou prisonnier / Mâle BSP avec purge et manette laiton 2/3-1/3 **Ref. 643** DN 3/4"
- Ecrou prisonnier / Femelle BSP avec purge et manette laiton 2/3-1/3 **Ref. 647** DN 3/4"