



ROBINETTERIE SANTÉ

Mitigeur d'évier hospitalier à bec orientable - 75066




"Les plus produit"

- Ergonomie : préhension facilitée de la commande au coude (pour les patients et le plateau technique)
- Hygiène des mains : évite le contact manuel
- Hauteur sous bec et saillie confortables pour un lavage simplifié
- Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (6/12L) et réglage possible de 2l à 13,8l/min
- Economie d'eau, sécurité d'utilisation et consommation d'eau maîtrisée.
- Bec lisse fixe ou orientable : évite le développement de bactérie

Descriptif

Mitigeur d'évier monotrou de conception MODUL'MIX à poser sur table avec commande longue médicale Lg 171mm qui évite le contact manuel, utilisation au coude, avant-bras ou poignet. Bec lisse fixe ou orientable Lg 230mm. Hauteur sous bec 160mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage possible de 2l à 13,8l/min. Robinetterie montée d'origine avec un aérateur étoile. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles SPEX M10X1, EP G'3/8, Lg 350mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques. Marque Sanifirst type mitigeur d'évier monotrou à bec orientable ou fixe REF : 75066 ou équivalent approuvé.

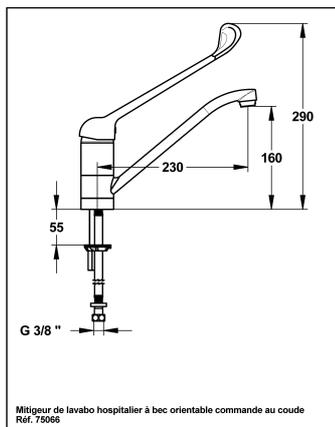



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	75066
Ancienne référence	FL2420MC
Marque	Sanifirst
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	Bec orientable
Spécificité 2	Bec fixe
Hauteur sous bec (mm)	160
Saillie (mm)	230
Longueur commande	171
Hauteur commande (mm)	264
Décliptable	Non
Brise jet	Aérateur étoile, M24 X 1
Organe de manoeuvre	Commande au coude / avant bras / poignet
Organe de commande	Commande au coude / avant bras / poignet
Référence manette	FL0013AA
Raccordement	Flexibles SPEX 350 mm - M10 X 1 - EP G'3/8
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bars
Pression maxi	5 bars
Serrage maxi (mm)	40
Type cartouche	75312 Ø 40mm, double débit, limiteur de débit et blocage de température
Revêtement	Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns